


Artikelnummer 5531-00033

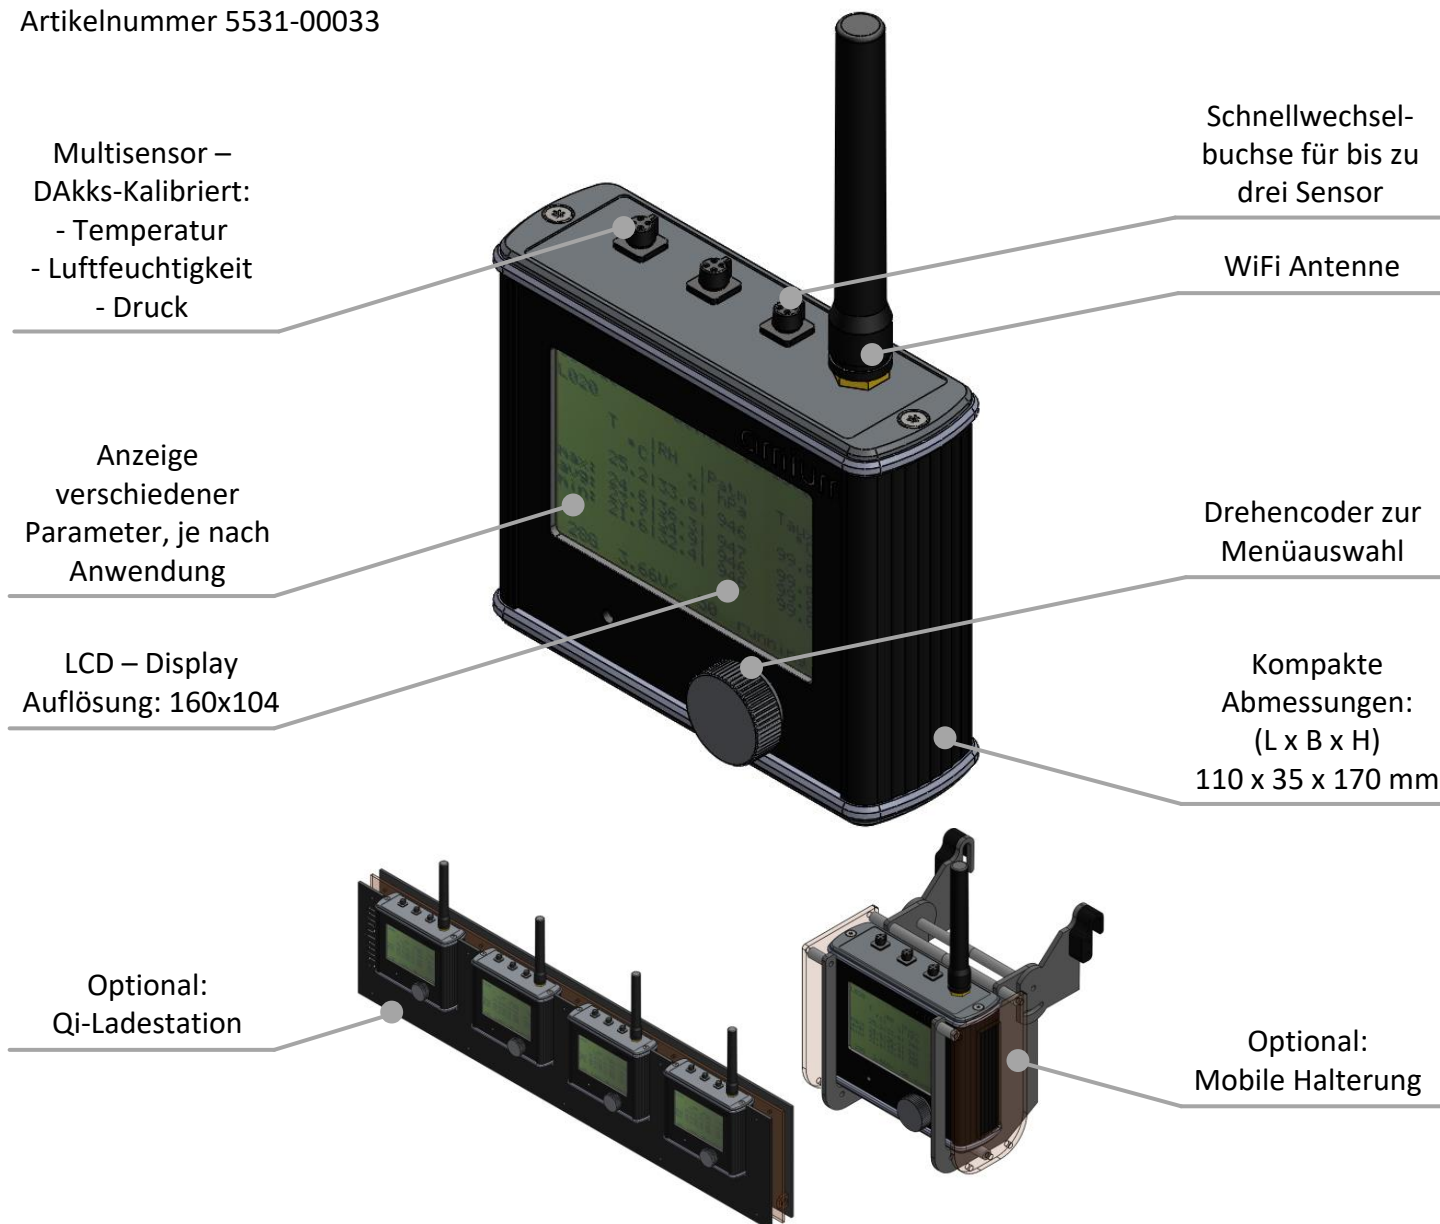

Highlights

- Kompakte Stand-Alone-Lösung zur Klimadatenerfassung
- DAkks-Kalibrierter Multisensor (ISO 17025)
- Zur Erfassung von Umgebungstemperatur, -luftfeuchtigkeit und -druck
- Nur die Sensoren sind zu kalibrieren, das Gerät selber nicht
- Niedriger Stromverbrauch, hohe Akkukapazität (6000mAh) für Betrieb bis zu sieben Tage
- Bei Serverausfall (Haupt- und Backupserver): Daten werden weiter geloggt (doppelte Queue) und zwischengespeichert – unbegrenzt auf SD Karte, bei Wiederherstellung der Verbindung werden die Daten nachgesendet
- Übertragungsrate: 1 Hz
- Optional: Datenbankanbindung zur Speicherung der Daten

Anwendungsgebiete

- Am Prüfstand
- Mobiler Einsatz
- Klimadatenerfassung

